




船用导缆钳 Marine Fairleads

船用导缆钳

Marine fairleads

系列 Series: **Type B** 标准 Standard: **CB/T 4323-2013** 目录页码 Catalogue page: **75**

型号 Models: B75, B100, B125, B150, B200, B300, B350

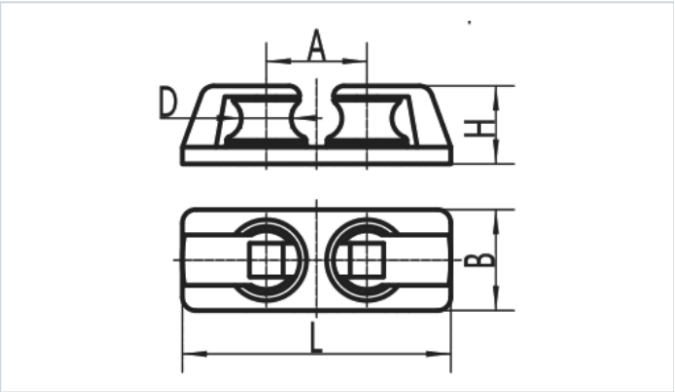

技术参数 Specifications

规格参数 Specifications

型号 Model	公称直径 Nominal Dia.	安全负荷(SWL) Max.Breaking Load (SWL)KN	主要尺寸 Main Size	主要尺寸 Main Size	主要尺寸 Main Size	主要尺寸 Main Size	主要尺寸 Main Size	缆索最大直径 Rope Max.Dia.	缆索最大直径 Rope Max.Dia.	缆索最大直径 Rope Max.Dia.	
型号 Model	公称直径 Nominal Dia.	安全负荷(SWL) Max.Breaking Load (SWL)KN	A	B	D	H	L	钢索 Steel Rope	钢索 Steel Rope	合成纤维绳 Synthetic Carbon Fiber Rope	主要尺寸 Main Size
型号 Model	公称直径 Nominal Dia.	安全负荷(SWL) Max.Breaking Load (SWL)KN	A	B	D	H	L	6×19	6×37		
B75	75	18.2	150	150	75	116	400	7	—	12	18
B100	100	37.21	200	200	100	147	530	10	—	16	41
B125	125	72.8	250	250	125	173	650	14	—	20	76
B150	150	120.7	300	300	150	201	780	18	—	28	132
B200	200	214.3	400	370	200	251	1100	24	—	36	264

型号 Model	公称直径 Nominal Dia.	安全负荷(SWL) Max.Breaking Load (SWL)KN	主要尺寸 Main Size	主要尺寸 Main Size	主要尺寸 Main Size	主要尺寸 Main Size	主要尺寸 Main Size	缆索最大直径 Rope Max.Dia.	缆索最大直径 Rope Max.Dia.	缆索最大直径 Rope Max.Dia.	
B250	250	335.0	500	470	250	300	1240	30	——	48	498
B300	300	413.6	600	550	300	353	1480	——	34	56	798
B350	350	516.4	690	640	350	386	1690	——	38	64	1134